

QUADRO 2

UNTERFLURSYSTEM HUNO® TREECARE


UNDERFLOOR SYSTEM HUNO® TREECARE






Lieferumfang Scope of delivery

- 01 HUNO® Pflasteranschlagkante
- 02 HUNO® Geotextil
- 03 Feinmaschige Gitterabdeckung
- 04 HUNO® Wasser-Luft-Kappen
- 05 Innensegment
- 06 Außenrahmen
- 07 Grobmaschiges Seitengitter
- 08 Biotextil
- 09 Wurzelraumversorgung
- 10 HUNO® TreeCare Betonfundament
- 11 Verbindungselemente

- 01 HUNO® plaster stop edge
- 02 HUNO® Geotextile
- 03 Fine mesh cover
- 04 HUNO® water-air cap
- 05 Inner segment
- 06 Outer frame
- 07 Coarse mesh side rail
- 08 Biotextile
- 09 Root area supply
- 10 HUNO® TreeCare concrete foundation
- 11 Connectors

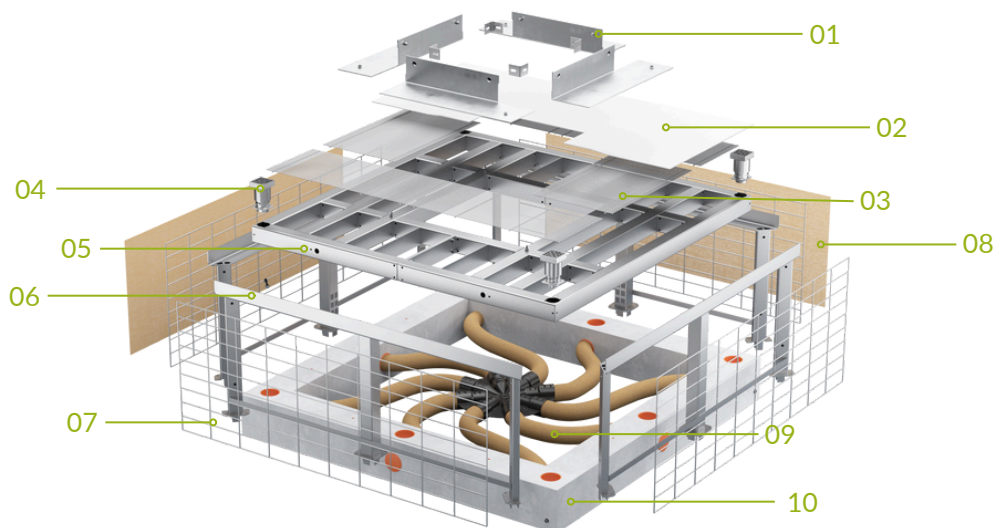

Die genaue Stückzahl ist der Werkszeichnung zu entnehmen!

Zuschnitt erforderlich				Zuschnitt erforderlich	
					
4 HUNO® TreeCare Betonfundamente 4 HUNO® TreeCare concrete foundation	1 Drainagerohr kokosummantelt 1 drainage pipe coated with coconut	1 HUNO® Wurzelstern 1 HUNO® Root star	4 Außenrahmen 4 Outer frames	4 Seitengitter grobmaschig 4 Coarse mesh side rail	1 Biotextil 1 Biotextile
				Zuschnitt erforderlich	
					
2 Innensegmente 2 Inner segments	4 HUNO® Wasser-Luft-Kappe 4 HUNO® Water-air cap	6 Gitterabdeckungen feinmaschig 6 Fine mesh cover	4 HUNO® Pflasteranschlagkante 4 HUNO® plaster stop edge	1 HUNO® Geotextil 1 HUNO® Geotextil	Zubehör- und Befestigungsmaterial Accessories and fastening material

Montage Assembly

Aufbringen des Oberflächenbelags Apply surface covering

STEP 7
Auflegen des Geotextils
Placing the geotextile

STEP 6
Anbringen der Pflasteranschlagkante
Attaching the paving edge

STEP 5
Auflegen der Gitterabdeckung
Put on the grid cover

STEP 4
Einstecken der Wasser-Luft-Kappe
Inserting the water-air cap

STEP 3
Einlegen und verschrauben der
Innensegmente
Insert and screw the inner
segments


Baum pflanzen Plant the tree

Substrat lagenweise im Innenbereich
(statisch angedrückt) und im Außenbereich
nach Herstellerangaben verdichten
Compact the substrate in layers indoors
(statically pressed) and outdoors according
to the manufacturer's instructions

STEP 2
Aufbau des Außenrahmens, Einsetzen
in die Belüftungsrohre, Anbringung
der Seitengitter und Ummantelung mit
Biotextil
Construction of the outer frame, insert
into the ventilation pipes, attachment
of the side rails and covering with
organic textile

STEP 1
Einbau Fundament und Installation des
Wurzelsterns
Installation of foundation and installation
of the root star

Ausheben der Pflanzgrube Digging the planting pit

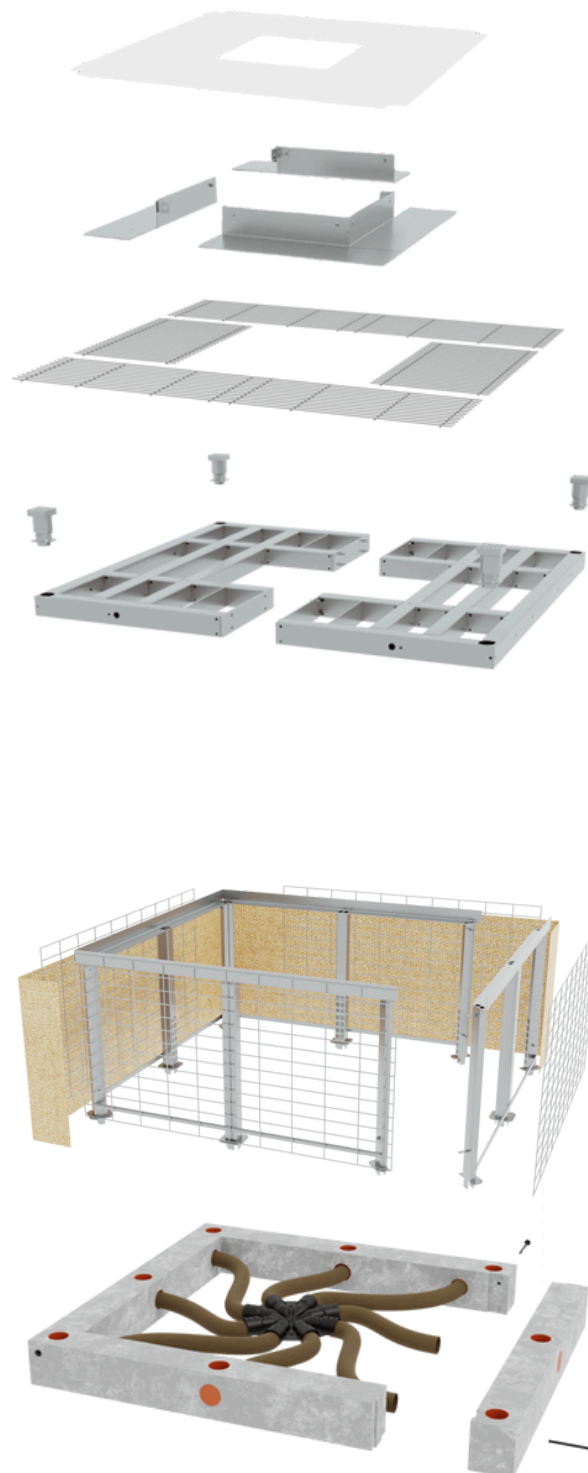


Bitte beachten Sie die Einbauanleitung!



Einbausituation

Components

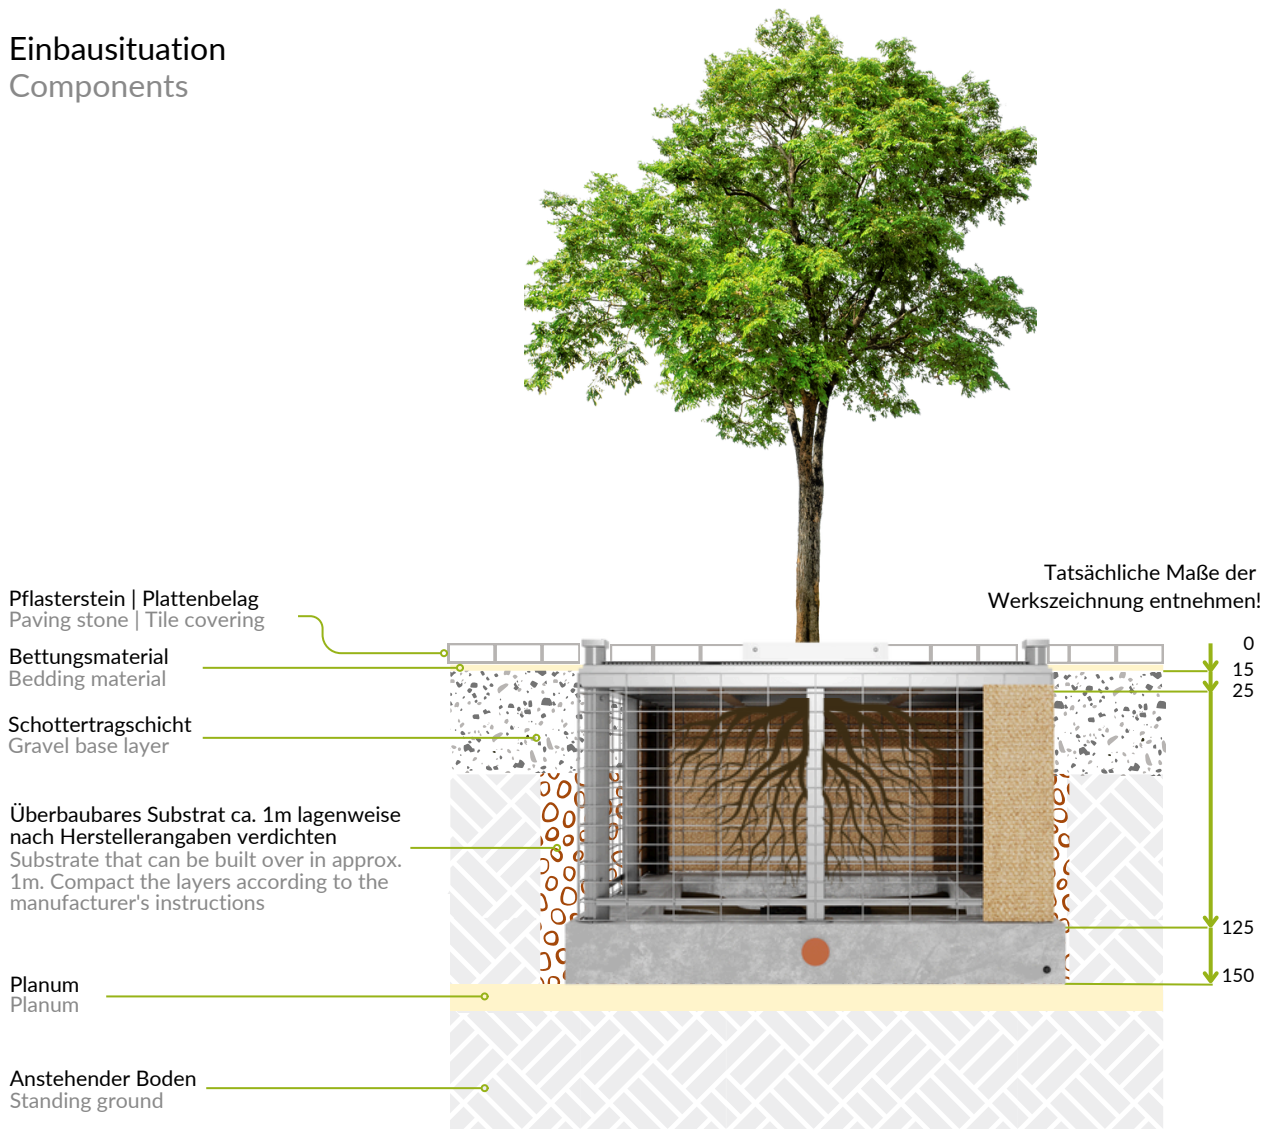

Wartung und Pflege

Maintenance and Care

Um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten ist nach dem Einbau eine regelmäßige Reinigung der Fugen, Luftkappen und Lüftungskanäle empfehlenswert.

To ensure long-term ventilation, regular cleaning of the joints, air caps and ventilation ducts is recommended after installation.