

QUADRO 5

UNTERFLURSYSTEM BAUSEITIGES FUNDAMENT


UNDERFLOOR SYSTEM ON-SITE FOUNDATION




Lieferumfang Scope of delivery

- 01 HUNO® Pflasteranschlagkante
- 02 HUNO® Geotextil
- 03 Feinmaschige Gitterabdeckung
- 04 HUNO® Wasser-Luft-Kappen
- 05 Innensegment
- 06 Außenrahmen
- 07 Grobmaschiges Seitengitter
- 08 Biotextil
- 09 Verbindungselemente

- 01 HUNO® plaster stop edge
- 02 HUNO® Geotextile
- 03 Fine mesh cover
- 04 HUNO® water-air cap
- 05 Inner segment
- 06 Outer frame
- 07 Coarse mesh side rail
- 08 Biotextile
- 09 Connectors

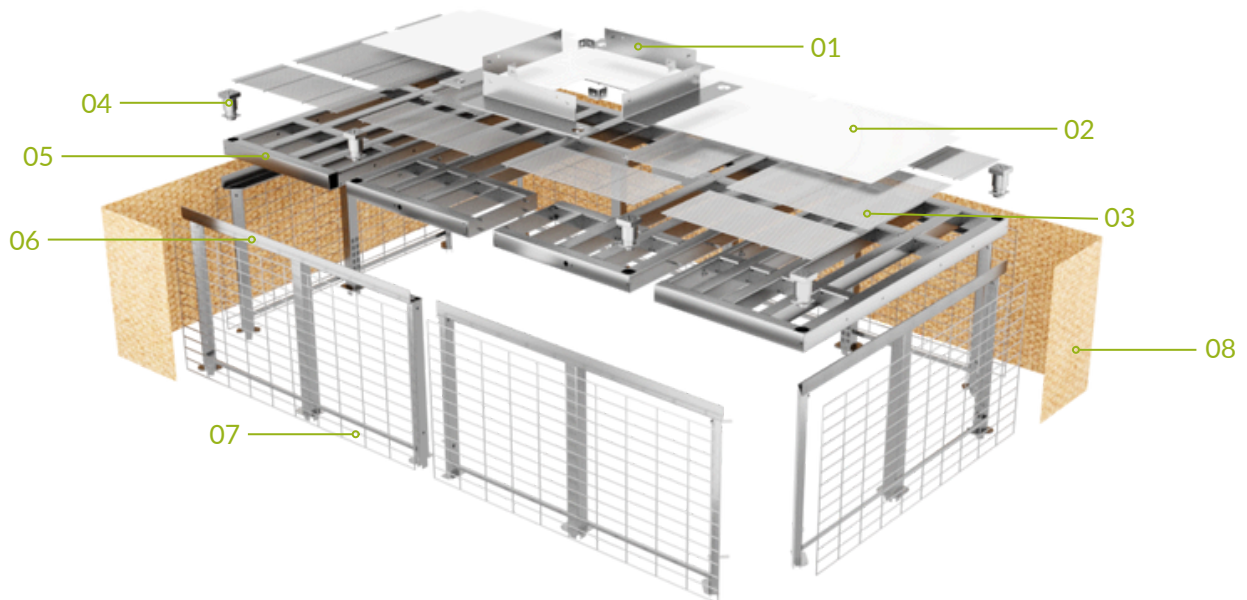

Die genaue Stückzahl ist der Werkszeichnung zu entnehmen!

 2 x Linke Außenrahmen 2 x Rechte Außenrahmen 2 x Left outer frames 2 x Right outer frames	 2 Kopfteile 2 Headboards	 6 Seitengitter grobmaschig 6 Coarse mesh side rail	 Zuschnitt erforderlich 1 Biotextil 1 Biotextile	 2 Innensegmente + 2 Zusatzelemente 2 Inner segments + 2 Additional elements
 8 HUNO® Wasser-Luft-Kappe 8 HUNO® Water-air cap	 4 HUNO® Pflasteranschlagkante 4 HUNO® plaster stop edge	 Zuschnitt erforderlich 1 HUNO® Geotextil 1 HUNO® Geotextil	 14 Gitterabdeckungen feinmaschig 14 Fine mesh cover	 Zubehör- und Befestigungsmaterial Accessories and fastening material

Montage Assembly

Aufbringen des Oberflächenbelags Apply surface covering

STEP 7

Auflegen des Geotextils
Placing the geotextile

STEP 6

Anbringen der Pflasteranschlagkante
Attaching the paving edge

STEP 5


Auflegen der Gitterabdeckung
Put on the grid cover

STEP 4

Einstecken der Wasser-Luft-Kappe
Inserting the water-air cap

STEP 3

Einlegen und verschrauben der
Innensegmente
Insert and screw the inner
segments

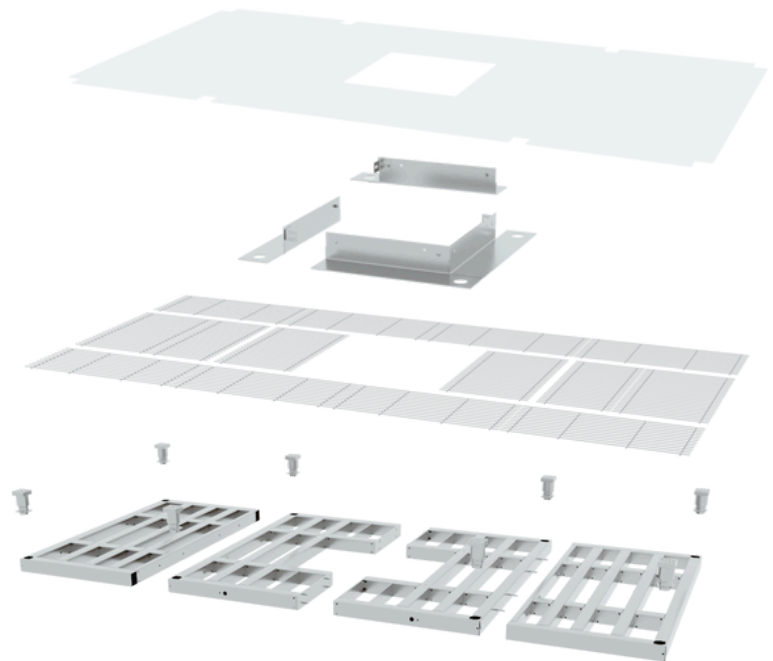

Baum pflanzen Plant the tree


Substrat lagenweise im Innenbereich
(statisch angedrückt) und im Außenbereich
nach Herstellerangaben verdichten
Compact the substrate in layers indoors
(statically pressed) and outdoors according
to the manufacturer's instructions

STEP 2

Aufbau und aufdübeln des
Außenrahmens, Anbringung der
Seitengitter und Ummantelung mit
Biotextil
Assembling and doweling the outer
frame, attaching the side rails and
covering with organic textile

STEP 1

Erstellen des Fundaments
Creating the foundation

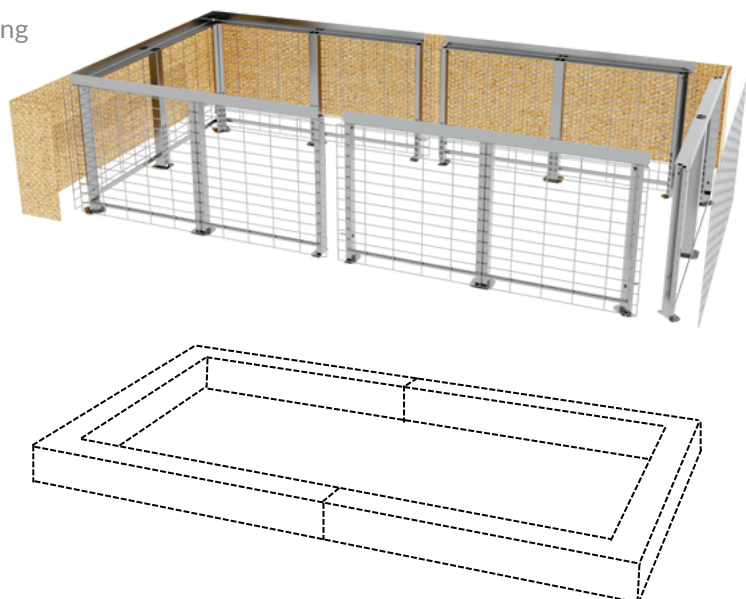


Ausheben der Pflanzgrube Digging the planting pit

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung!



Einbausituation

Components

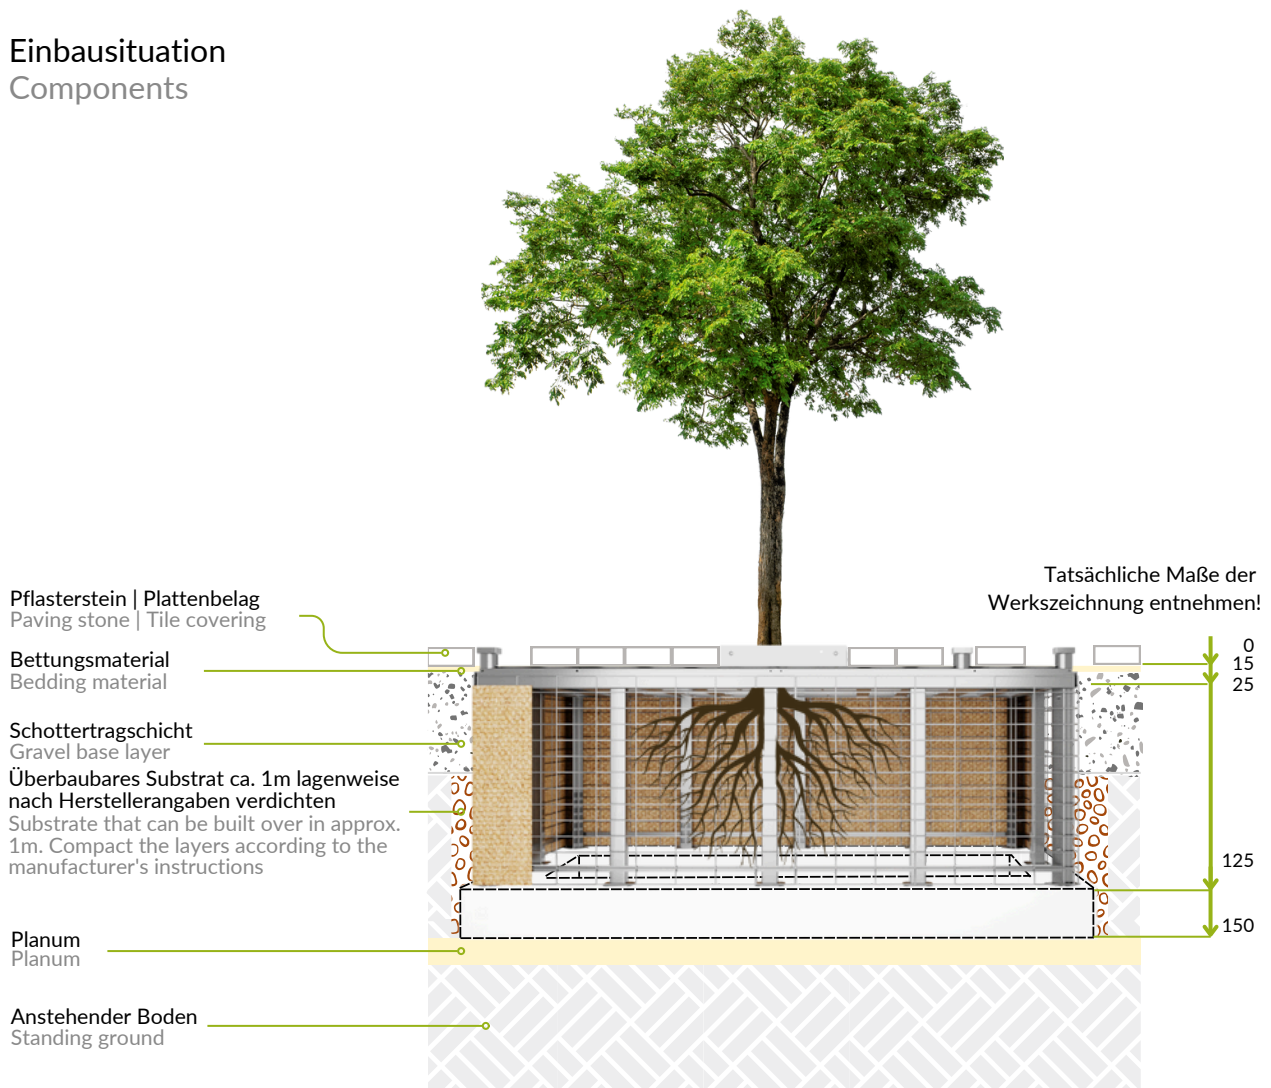

Wartung und Pflege

Maintenance and Care

Um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten ist nach dem Einbau eine regelmäßige Reinigung der Fugen, Luftkappen und Lüftungskanäle empfehlenswert.

To ensure long-term ventilation, regular cleaning of the joints, air caps and ventilation ducts is recommended after installation.