


## PRODUKTMERKMALE

- Schutz des Wurzelbereichs – kein Erdaushub oder Beton erforderlich
- Radlasten von 100 kN geprüft und statisch nachgewiesen
- Modulare, beliebig erweiterbare Konstruktion, vor Ort anpassungsfähig
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für hohen Korrosionsschutz
- Schnelle Installation ohne großen Aufwand



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Asphaltdeckschicht   | Variabel |
| Asphalt Tragschicht  | 4 cm     |
| Wurzelbrückensegment | 12 cm    |
| Luftschicht          | 3 - 5 cm |
| Schraubfundament     | 130 cm   |

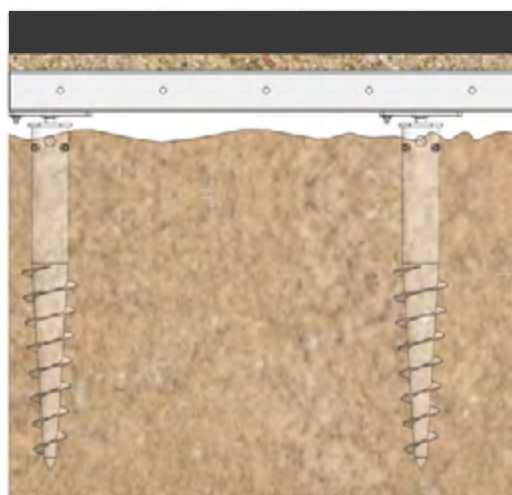

Schraubfundamente können flexibel versetzt werden, um Hindernisse im Boden zu umgehen.

## KOMPONENTEN

1. Abdeck-Lochblech (zur Verzahnung der Asphalt-schicht)
2. Verschraubbares Wurzelbrückensegment
3. OPTIONAL: HUNO® Asphaltanschlagkante
4. HUNO® Schraubfundamente mit Flanschplatte zum Höhen- oder Gefälleausgleich

**Asphalt darf nicht mit Vibration verdichtet werden!**

