


PRODUKTMERKMALE

- Schutz des Wurzelbereichs – kein Erdaushub oder Beton erforderlich
- Radlasten von 15 kN geprüft und statisch nachgewiesen
- Modulare, beliebig erweiterbare Konstruktion, vor Ort anpassungsfähig
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für hohen Korrosionsschutz
- Schnelle Installation ohne großen Aufwand



Asphaltdeckschicht	Variabel
Asphalt Tragschicht	4 cm
Wurzelbrückensegment	8 cm
Luftschicht	3 - 5 cm
Schraubfundament	80 cm

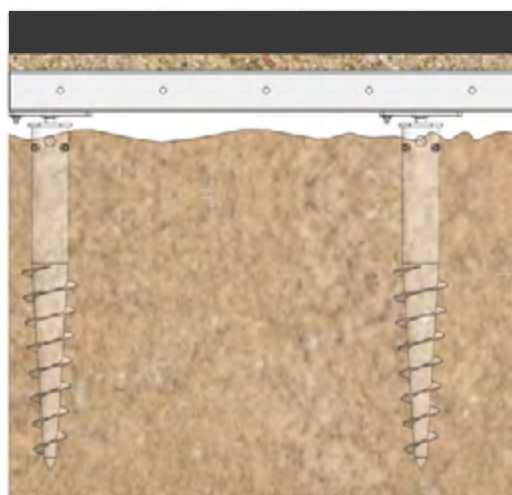

Schraubfundamente können flexibel versetzt werden, um Hindernisse im Boden zu umgehen.


KOMPONENTEN

1. Abdeck-Lochblech (zur Verzahnung der Asphalt-schicht)
2. Verschraubbares Wurzelbrückensegment
3. OPTIONAL: HUNO® Asphaltanschlagkante
4. HUNO® Schraubfundamente mit Flanschplatte zum Höhen- oder Gefälleausgleich

Asphalt darf nicht mit Vibration verdichtet werden!

Typ A

Flanschplatte mit
Höhenausgleich
0 - 5 cm



Typ B

Flanschplatte mit Höhenaus-
gleich und Gefälleausgleich
0 - 5 cm / 0 - 5 %

