


PRODUKTMERKMALE

- Schutz des Wurzelbereichs – kein Erdaushub oder Beton erforderlich
- Belastung bis 5 kN geprüft und statisch nachgewiesen
- Modulare, beliebig erweiterbare Konstruktion, vor Ort anpassungsfähig
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für hohen Korrosionsschutz
- Schnelle Installation ohne großen Aufwand



Pflasterstein	Variabel
Bettung	4 cm
Wurzelbrückensegment	6 cm
Luftschicht	3 - 5 cm
Schraubfundament	80 cm

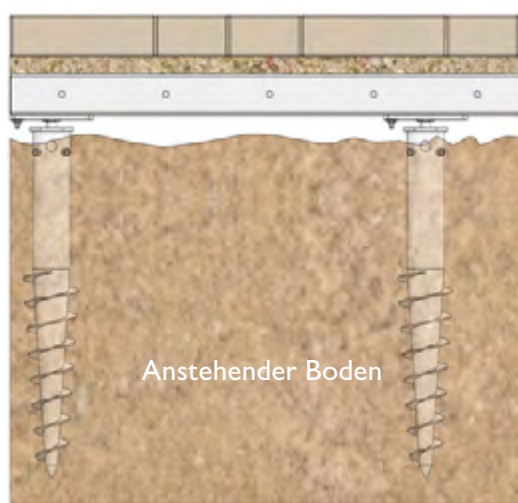

Schraubfundamente können flexibel versetzt werden, um Hindernisse im Boden zu umgehen.

KOMPONENTEN

1. HUNO® Geotextil mit druckstabilem Gitterkern (610 g/m², wasser- und luftdurchlässig)
2. Feinmaschige Gitterabdeckung
3. Wurzelbrücke
4. OPTIONAL: HUNO® Pflasteranschlagkante
5. HUNO® Schraubfundamente mit Flanschplatte zum Höhen- oder Gefälleausgleich

