

Ambio[®]-L

Baumschutz-Rost Komplett-System mit integrierter Belüftung der Pflanzgrube (DBGM)

ARTIKEL-NUMMER

59306

HUNO-ANTIRUTSCH GEPRÜFT
DURCH BAUSTOFFPRÜFSTELLE
WISMAR (PRÜF-NR. 0432/12)



MOBIL

QR-CODE SCANNEN
UND DIREKT ZUR
WEBSITE GELANGEN

SYSTEMVARIANTEN

siehe Seite 121

GRUNDGRÖSSEN

- | | rund | quadratisch |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1. | Ø 1,5 m | 1,5 x 1,5 m |
| 2. | Ø 2 m | 2 x 2 m |
| 3. | Ø 3 m | 3 x 3 m |
| 4. | Form und Größe nach Kundenwunsch | |

RADLAST

1,5 t (Pkw) oder 5,0 t (Lkw)
mit geprüfter Statik

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHE

1. Stahl, feuerverzinkt mit rutschhemmender Beschichtung
2. COR-TEN[®] Stahl (Eisenoxidoberfläche)

ANTIRUTSCHBESCHICHTUNGEN


1. Pulverbeschichtung in R10 nach BGR 181
2. HUNO[®] Antirutsch mit SRT-Wert 55

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bodeneinbauleuchten, Stammschutz-Produkte (Baumschutz-Gitter oder -Ringe) etc.



NECKARWESTHEIM: Kirchplatz

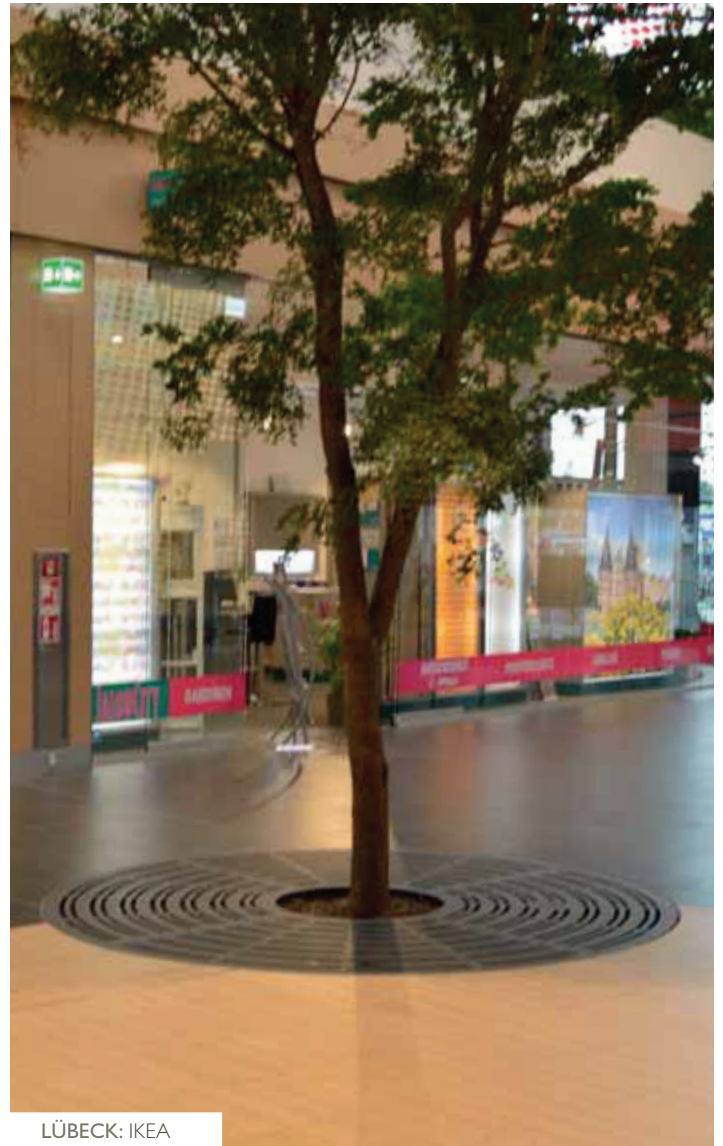

LÜBECK: IKEA



DILLINGEN: Kapuzinerkloster



NECKARWESTHEIM: Kirchplatz