

Obliquus

Versorgungssäule aus Stahlrohr
und Aluminiumguss mit
25 cm oder 40 cm Durchmesser

AUSFÜHRUNGEN


1. von innen aufgeschraubt
2. mit separatem Fundamentflansch

DURCHMESSER/HÖHE

1. 25 cm / 1,2 m
2. 40 cm / 1,4 m

OBERFLÄCHEN

- a. pulverbeschichtet
DB 703 Eisenglimmer, Feinstruktur-Metallic
- b. pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen nach Wunsch

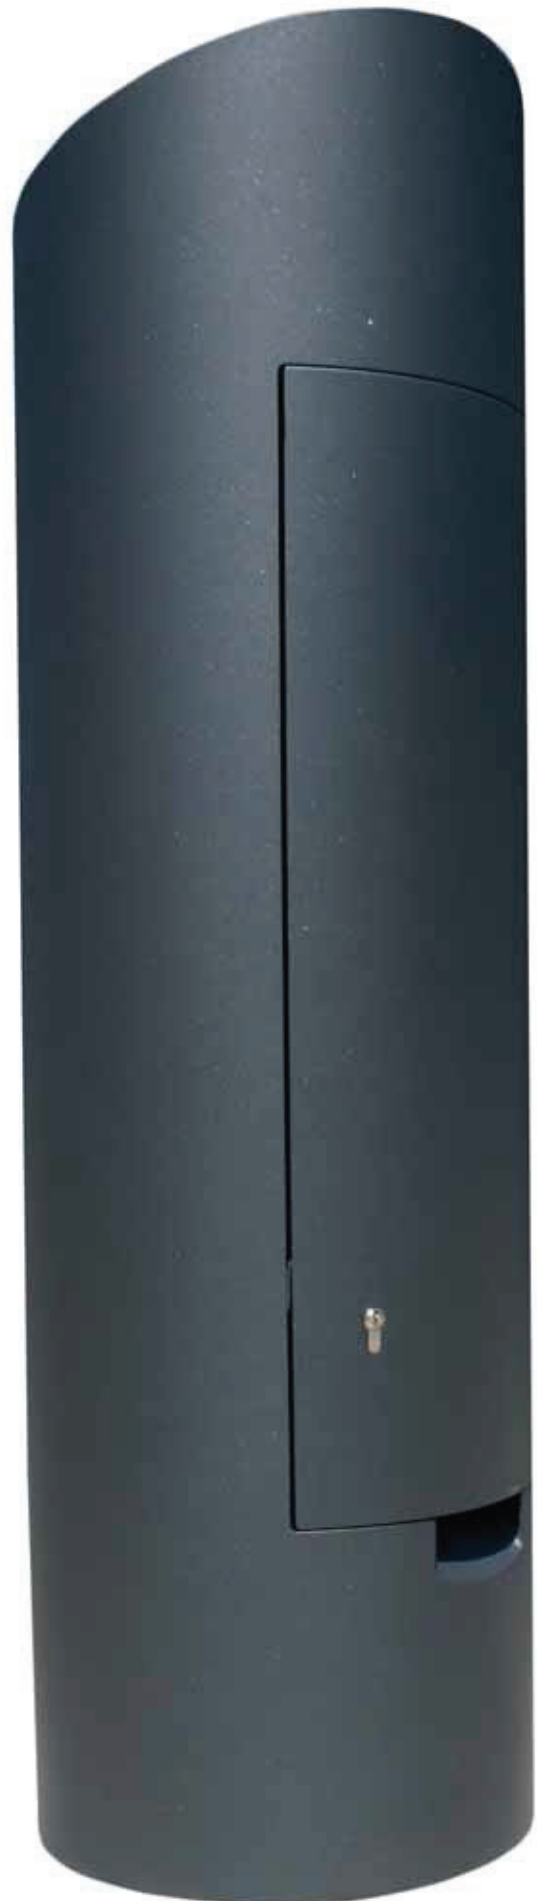

ARTIKEL-NUMMER 6661



MOBIL

QR-CODE SCANNEN
UND DIREKT ZUR
WEBSITE GELANGEN